
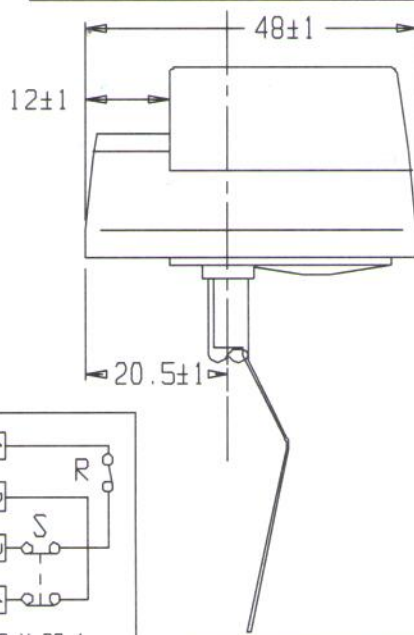



M.04

Couleur capot: noir




Connexions		
1	 Rapportée 45 EXT	
2	 Rapportée 45 EXT	
3	 Rapportée 45 EXT	
4	 Rapportée 45 EXT	
		230 V 20 A 400 V 15 A


NORMS: Approvals DEMKO
 EN 60730-1 T 115
 EN 60730-2-9
 20A 250V ~
 15A 400V ~

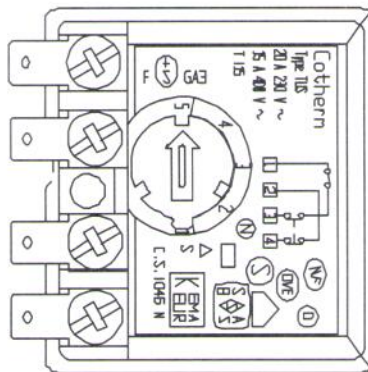

	Position Ang / BB	Regulation (°C)	Diff. (°C)
X	1	≈ 10	
Y			
Z	5	70 ±5	Approx9
Temp secu.		85 ±5 °C	

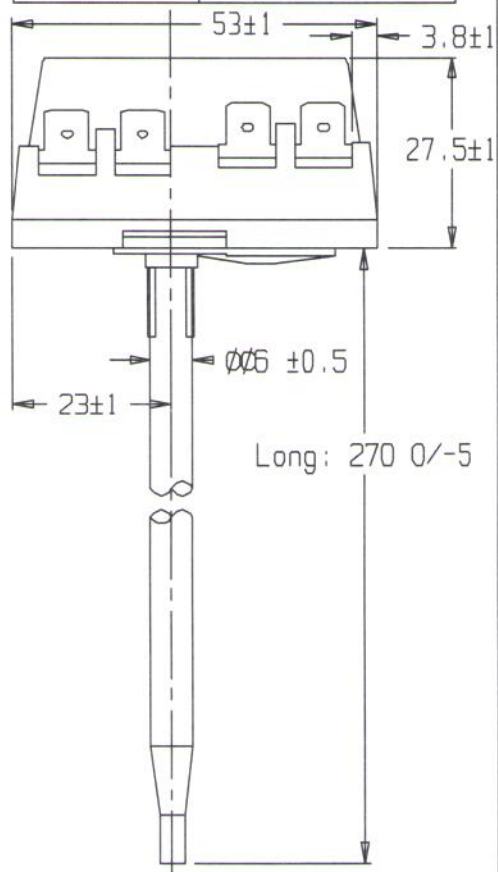

Livraison en position: Z



c	mise a jour		10/09/96	D A	10/09/96	B R
INDICE	MODIFICATION		N°:96139	DATE	VISA	ACCEPTÉ LE: VISA
TG :	Echantillon	DESIGNATION Thermostat unipolaire à sécurité bipolaire			COTHERM	
Ech: 1/1						
Dessiné le: 27/12/90	Par: T.P	CLIENT			TUS00199	
Approuvé le: 27/12/90	Par: B.R					

CE PLAN EST LA PROPRIÉTÉ EXCLUSIVE DE LA S.A. COTHERM ET NE PEUT EN AUCUN CAS ÊTRE REPRODUIT OU COMMUNIQUÉ À DES TIERS