


Dopustni odstopki
zo netolerirane
mere

do	6	± 01
nad	6	
do	30	± 02
nad	30	
do	100	± 03
nad	100	
do	300	± 05
nad	300	
do	1000	± 08
nad	1000	
do	2000	± 12
nad	2000	
do	4000	± 2
nad	4000	
do	4000	± 3


Vse prave prejetje, uporaba ali uporaba v neobstoječem stanju ni dovoljena, če zakon o avtorski pravici.

00-304301-0201

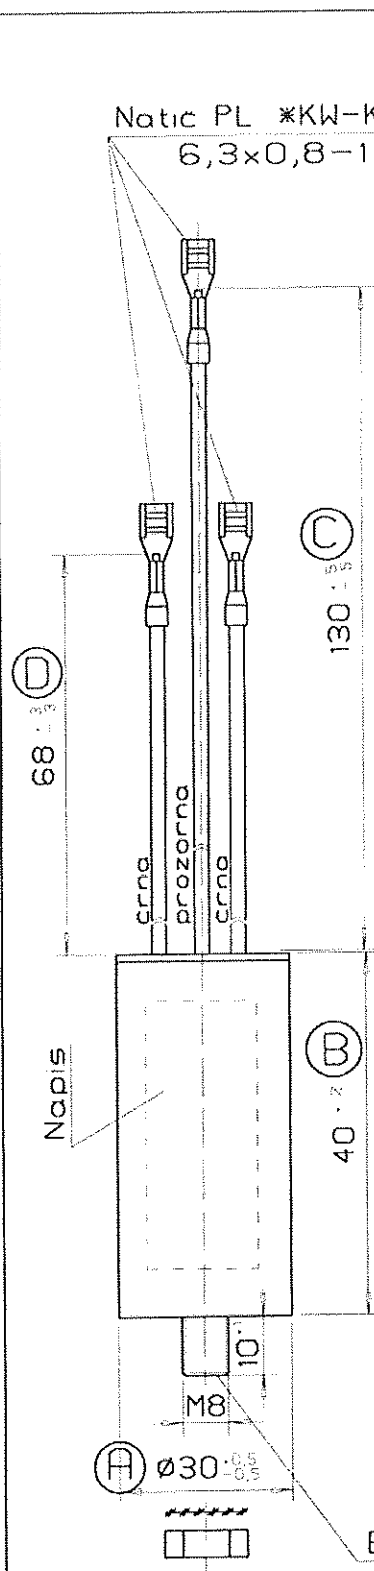

Natis PL *KW-K 3101* C1
6,3x0,8-1 CuZn/Sn

Napis



Iskra

KPB7012 /47/4 700 XIY2

0,47 μ F + 2x4700 pF + 680k Ω

275V ~ 25/085/21/A



datum

IEC 60384-14

PREVZEM PO KW-Q 75 016

TEHNIČNI PODATKI

Nazivna kapacitivnost 0,47 μ F + 2x4700 pF

Toleranca kapacitivnosti ± 20 %

Upor - prazniti 680 k Ω ± 5 % 0,6 W

Klimatska kategorija in razred

pasivne gorljivosti 25/085/21/A

Nazivna napetost 275 V AC

Preskusna napetost

- X1 Kapacitivnost 1790 V DC, 2 s

- Y2 Kapacitivnost 2050 V AC, 2 s

- priključki proti ohlaju 2500 V AC 2 s

Mejni temperaturi - 25 °C + 85 °C

Ohlajenje Al lonček, zalito z umetno smolo,
zaprto s tesnilno ploščico

Priključki Vodnik H05V2-K *KW-L 08 01*

-X1 kapacitivnost 0,5 NK CR 105

-Y2 kapacitivnost 0,5 SN PR 90

Izolacijska upornost $R_{iy} \geq 2 \times 10^5 M\Omega$ (100V DC, 60s)

Dielektrične izgube $tg\delta \leq 70 \times 10^{-4}$ (f=1kHz, 23°C)

Brez ozemljitvenega znaka

Zapis KPB7012 U47+2x4700P+680K 275V *65576-06*

gradivo		zastota		prepis standard			izdan				
spresenbo	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
sl sprej	4594	4890									
datum	18 2 09	22 10 12									
podpis	Plut D	Plut D									
	datum	podpis	KONDENZATOR KPB7012 275V AC RAZRED XIY2								
zadei	07 6 05	Plut D									
odobril	07 6 05	Strovs B									
stand	22 10 12	Plut D									

 Iskra [®] Iskra Sistemi, d.o.o. PE Kondenzatorji	
identifikacijska številka 65576-06	
serijo	stran 1

Iskra
Iskra Sistemi, d.o.o.
PE Kondenzatorji

identifikacijska številka

65576-06

serilo

stran

1