


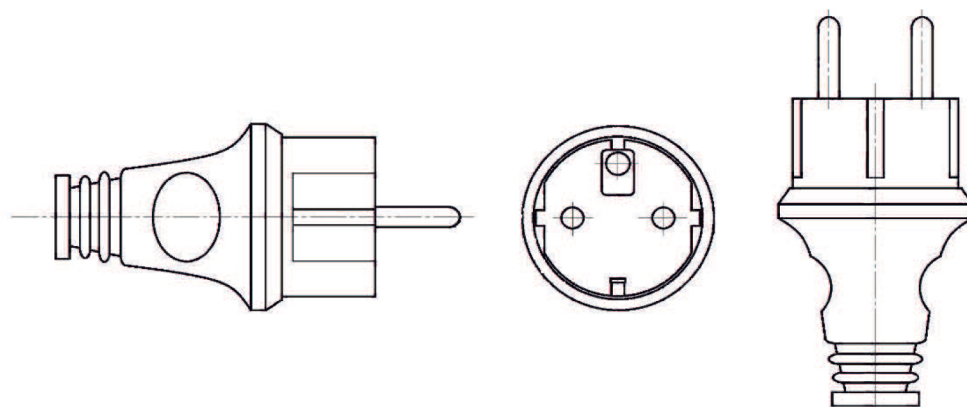

Přímá vidlice IP44 / STRAIGHT PLUG IP 44

v1

CZ KONSTRUKCE

- přímá PVC vidlice s odolností vůči stříkající vodě
- kabel: H03VV-F
H05VV-F
H03RT-H
H05RR-F
H07RN-F
H05BQ-F
H07BQ-F
- délka kabelu je individuální

JMENOVITÉ NAPĚTÍ: 250 V
PROUD: 16 A
TEPLOTA: od -5°C do +65°C

EN CONSTRUCTION

- straight PVC plug, splash-proof
- cable: H03VV-F
H05VV-F
H03RT-H
H05RR-F
H07RN-F
H05BQ-F
H07BQ-F
- cable length is individual

NOMINAL VOLTAGE: 250 V
CURRENT: 16 A
TEMPERATURE RANGE: od -5°C do +65°C